

INFINITY CHARGERS

SPECIFIC FOR CAR AUDIO APPLICATIONS

SWITCHING TECHNOLOGY


INFINITY CHARGERS è una linea di Carica Batteria/Alimentatori/Mantenitori SWITCHING di ultimissima generazione, studiata per le esigenze dell'Hi-Fi Car, adatto per la ricarica di grosse batterie sia tradizionali WET, GEL, AGM, sia per il mantenimento delle stesse in gare e raduni anche per molte ore consecutive senza cadute prestazionali.

La tensione di uscita è di 14,7Vcc - regolabile +/- del 10% perfettamente stabilizzati e filtrati al fine di evitare l'introduzione di qualsiasi rumore nel circuito del Vostro impianto stereo.

Questi carica batteria, sono **protetti** contro i **corto circuiti**, i **sovraccarichi di corrente**, l'inversione di polarità, ecc... **sono ventilati**, sono molto leggeri e compatti, sono disponibili in 6 amperaggi (25A - 50A - 85A - 125A - 166A - 200A continui), sono fornibili sia nella versione **Naked** senza strumentini di lettura, che in Chassis con **strumentini** di lettura tensione corrente in versione **Analogica o Digitale**.

Versione Naked per celle da 2V

Caratteristiche: Versione Naked senza strumentini, tensione di uscita regolabile da 2,7V a 3,3V - 10A continui (in grado di caricare celle fino a 300Ah)

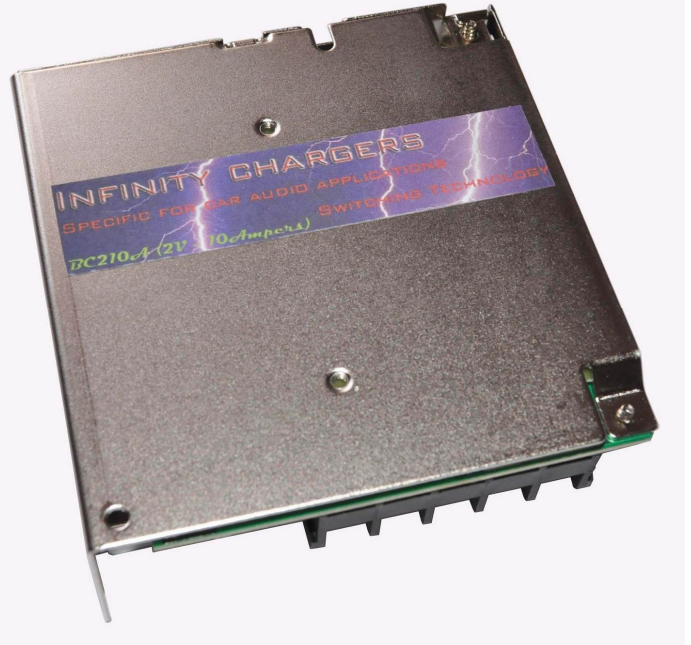

In un unico prodotto:

- Carica Batteria
- Alimentatore
- Mantentore

Versione Naked per batterie 12V

Codice: BC12-25A-N

Caratteristiche: Versione Naked senza strumentini, tensione di uscita 14,7V - **25A continui**, ventilato con tutte le protezioni.

-----***-----

Codice: BC12-50A-N

Caratteristiche: Versione Naked senza strumentini, tensione di uscita 14,7V - **50A continui**, ventilato con tutte le protezioni.

-----***-----

Codice: BC12-85A-N

Caratteristiche: Versione Naked senza strumentini, tensione di uscita 14,7V - **85A continui**, ventilato con tutte le protezioni

-----***-----

Codice: BC12-125A-N

Caratteristiche: Versione Naked senza strumentini, tensione di uscita 14,7V - **125A continui**, ventilato con tutte le protezioni

-----***-----

Codice: BC12-166A-N

Caratteristiche: Versione Naked senza strumentini, tensione di uscita 14,7V - **166A continui**, ventilato con tutte le protezioni

-----***-----

Codice: BC12-200A-N

Caratteristiche: Versione Naked senza strumentini, tensione di uscita 14,7V - **200A continui**, ventilato con tutte le protezioni

-----***-----

INFINITY CHARGERS

SWITCHING TECHNOLOGY

POWER SUPPLY

Curr. Out. (A)	25	50	85	125	166	200
	10					
Volt. Out. (V)	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
Adj. +/- 10%	2,45				17,2	





Dotazioni di serie

In dotazione viene fornito il cavo di alimentazione, spina Italia 2 + Massa e presa VDE sull'altro capo del cavo (Escluse le versioni Naked)

Sempre in dotazione di serie vengono forniti i cavi per collegare il Caricabatteria alla batteria completo di Pinze di alta qualità, lunghezza cavo 2 metri, a richiesta anche su lunghezze differenti. (Escluse le versioni Naked)

Dimensioni

Le misure sono le seguenti (L x H x P):

Mod. BC12-25A-N - 114 x 44 x 225 mm (Naked)

Mod. BC12-50A-N - 130 x 65 x 280 mm (Naked)

Mod. BC12-85A-N - 130 x 65 x 320 mm (Naked)

Mod. BC12-125A-N - 127 x 84 x 278 mm (Naked)

Mod. BC12-166A-N - 127 x 84 x 278 mm (Naked)

Mod. BC12-200A-N - 127 x 84 x 278 mm (Naked)

Mod. BC12-50A-CA/D - 255 x 130 x 310 mm (Analogico o Digitale)

Mod. BC12-85A-CA/D - 300 x 160 x 440 mm (Analogico o Digitale)

Mod. BC12-125A-CA/D - 300 x 175 x 450 mm (Analogico o Digitale)

Mod. BC12-166A-CA/D - 300 x 175 x 450 mm (Analogico o Digitale)

Mod. BC12-200A-CA/D - 300 x 175 x 450 mm (Analogico o Digitale)

Le misure sono fuori tutto comprese le maniglie

Garanzia

24 Mesi

Per ulteriori info, contattare info@zacksprotos.it

Oppure consultare il sito: www.zacksprotos.it

Importato da



info@zacksprotos.it

www.zacksprotos.it